


Centralino da muro 3 ingressi separati regolabili - VHF, UHF, e UHF - attacco F - 115dB μ V - 35 dB - con filtro 5G certificato

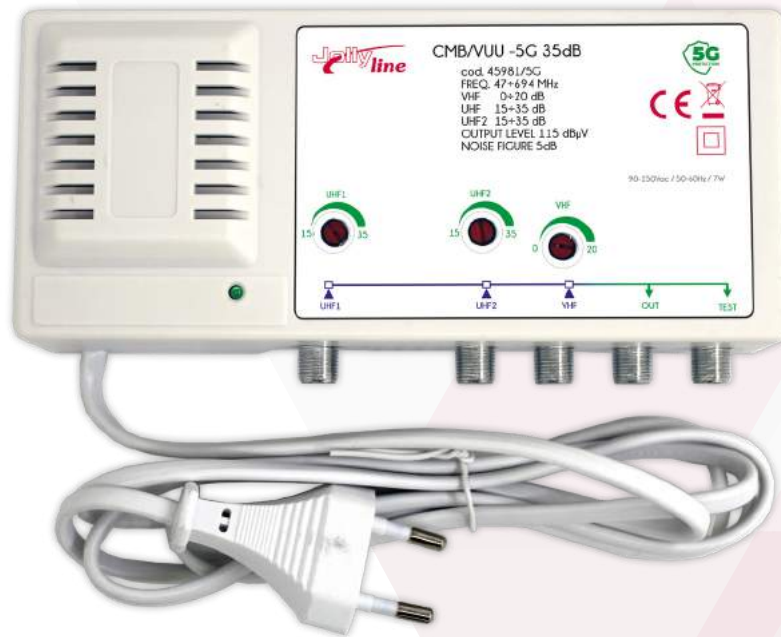

Guadagno

VHF: 20 dB
UHF: 35 dB

Frequenza

VHF: 47 ÷ 230 MHz
UHF: 470 ÷ 694 MHz

Filtro

5G: 694 ÷ 862 MHz

Attacco

F

Banda UHF

15 ÷ 35 dB

Banda UHF 2

15 ÷ 35 dB

Banda VHF

0 ÷ 20 dB

Uscite

2

Attenuazione

5G: < 20 dB

Max uscita

115 dB μ V

Figura di rumore



5 dB

Alimentazione

90~250Vac - 50/60Hz

Consumo

7 W

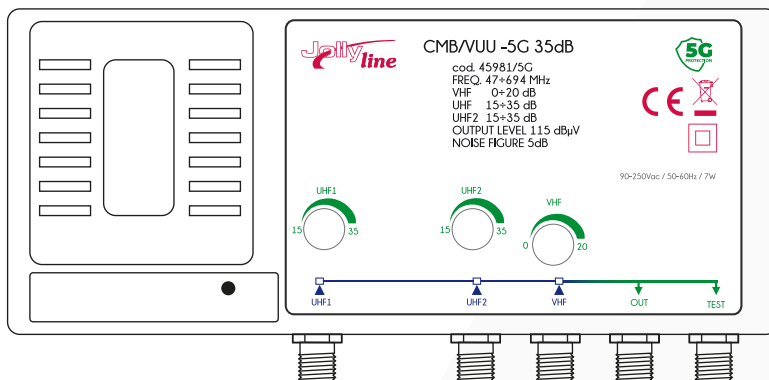

Imballo 11 x 18 x 5 cm

